

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz:	SMD LED
Medidas:	·(5W) L115*Ø60mm ·(7W) L115*Ø60mm ·(10W) L121*Ø65mm
Material:	Aluminio
Potencia:	5W/7W/10W
Vida útil:	>40000 horas
Tipo de base:	E27/E26/B22
CRI:	>70Ra
Rango de tensión:	AC85-265V

AC85
265V

50/60Hz

Temp.
-20-40°



Más de
50000h

CE

RoHS




APLICACIONES:

- Iluminación ornamental
- Iluminación de oficinas
- Iluminación de interior en general
- Iluminación de comunidades de vecinos
- Iluminación de tiendas, locales comerciales
- Iluminación de colegios y centros educativos.

Bombilla con carcasa de aluminio, la cual proporciona un alto rendimiento en la disipación del calor. Dispone de tres tipos de base: E26, E27 y B22, además de dos tipos de cristal: clear (para más iluminación) o frosted (para una iluminación más suave). La iluminación es regulable, adecuándose así al ambiente que se desee obtener.


TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO

(W)	COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
5	Cool white	6000	450
7	Neutral white	4000	580
10	Warm white	3000	850

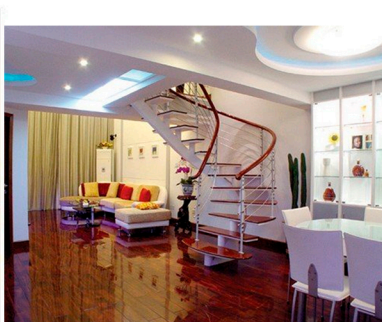





DIMENSIÓN BULB 5W

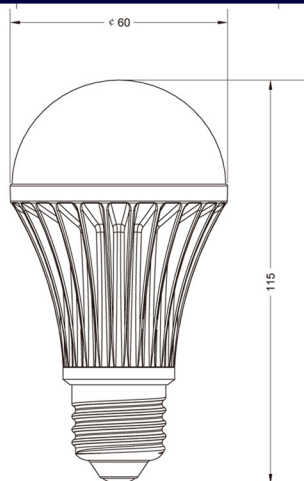


ILUMINANCIA 5W

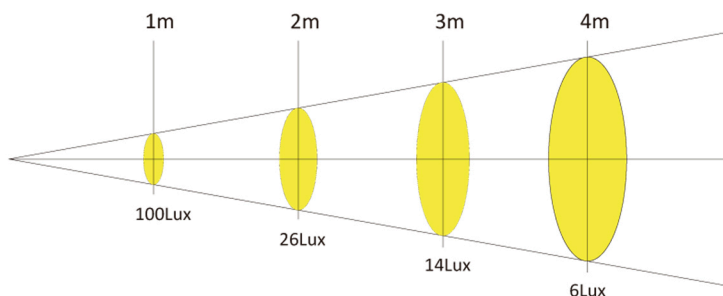


DIMENSIÓN BULB 7W

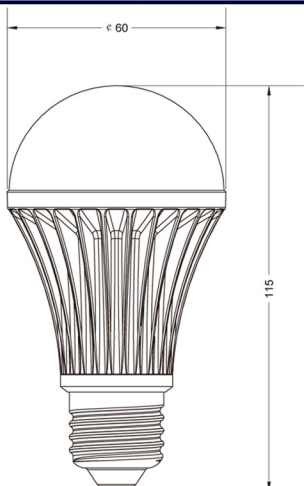




ILUMINANCIA 7W

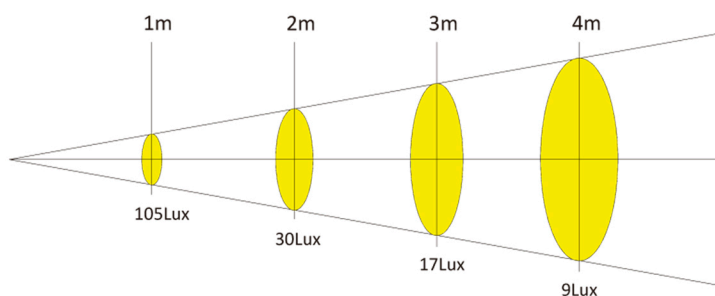

DIMENSIÓN BULB 10W



ILUMINANCIA 10W

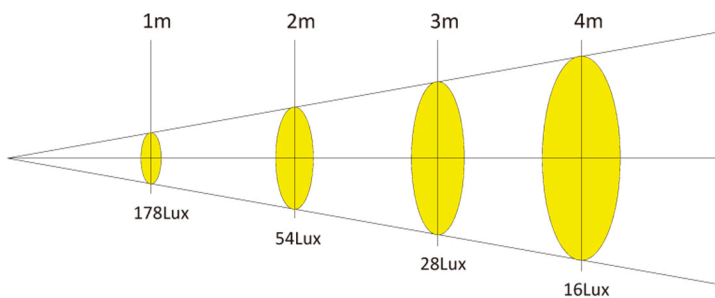

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz:	SMD LED
Medidas:	·(32W) L265*Ø96mm ·(36W/42W/70W) L265*Ø105mm
Material:	Lentes de PC y cuerpo de Al
Potencia:	32W/36W/42W/70W
Vida útil:	>50000 horas
Tipo de base:	E39/E40
CRI:	>70Ra
Rango de tensión:	AC85-265V



Bombilla con carcasa de aluminio, la cual proporciona un alto rendimiento en la disipación del calor. Dispone de dos tipos de base: E39 y E40.



APLICACIONES:

- Iluminación exterior.
- Iluminación para farolas.

TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO

(W)	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
32	2700-6500	2600
36	2700-6500	3300
42	2700-6500	3600
70	2700-6500	6500

