


**CARACTERÍSTICAS:**

- Fuente de luz:** SMD LED
- Material:** Aluminio
- Medidas:**
  - (42W) 60mmx60mm
  - (76W) 60x60/30x120/60x120(mm)
  - (22W) 30mmx60mm
  - (38W) 30mmx60mm
- Potencia:** 42W/76W/22W/38W
- Vida útil:** >50000 horas
- Luminosidad:** 4000Lm/3680Lm/2510Lm
- Ángulo:** 60°/120°
- Rango de tensión:** AC90-264V

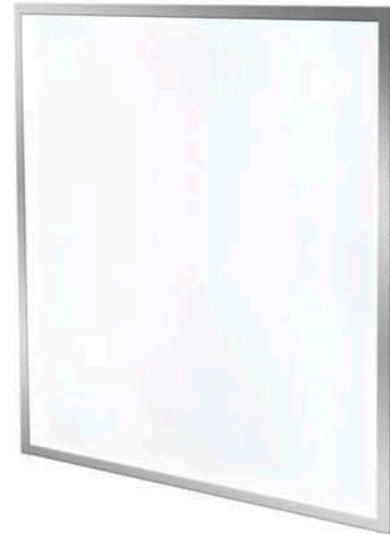


**APLICACIONES:**

- Iluminación de hoteles
- Iluminación de oficinas
- Iluminación interior en general
- Iluminación de comunidades de vecinos
- Iluminación de tiendas, locales comerciales
- Iluminación de colegios y centros educativos

Este panel que emite luz perfecta con un alto brillo es idóneo para espacios de oficinas, locales comerciales o comunidades de vecinos. Gracias a la tecnología LED tiene una vida útil de 50000h y mantiene un alto rendimiento. Tiene como ventaja añadida que es posible controlarlos mediante un panel de control central y mando a distancia.

**DIAGRAMA FOTOMÉTRICO**

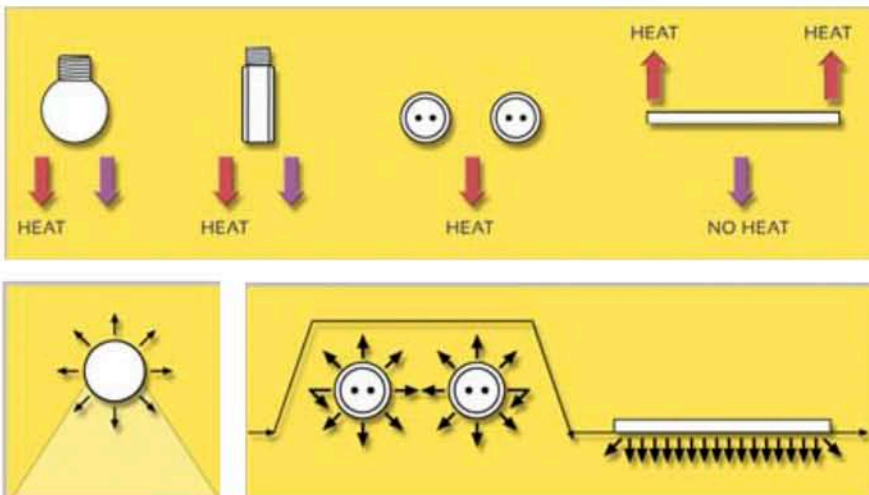



Funcionamiento individual y centralizado hasta 10 paneles

RTPN  
PANEL



**DIMENSIONES PANELES:**




600mm x 600mm

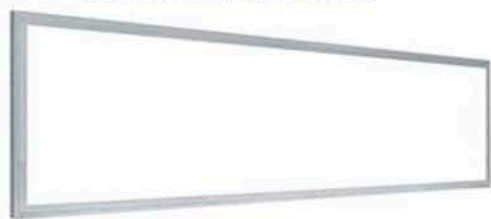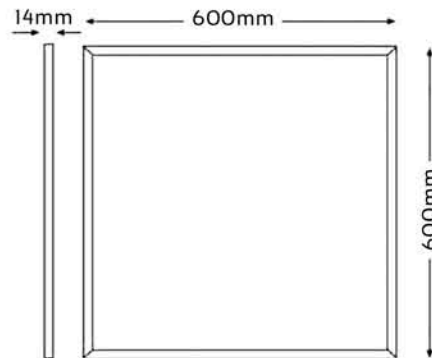


300mm x 1200mm

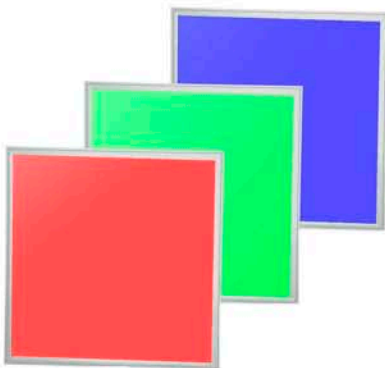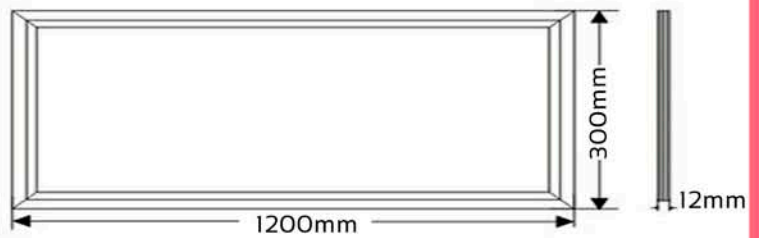


RGB 600mm x 600mm

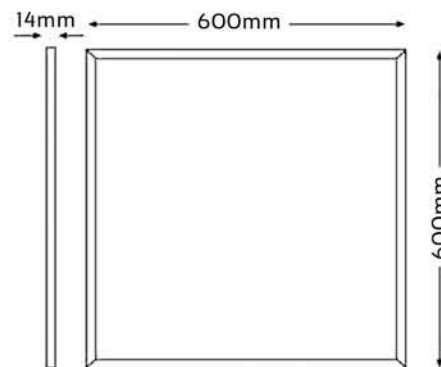

300mm x 600mm

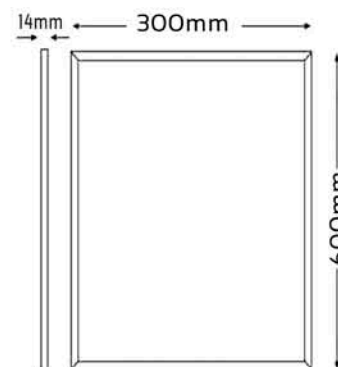

600mm x 1200mm

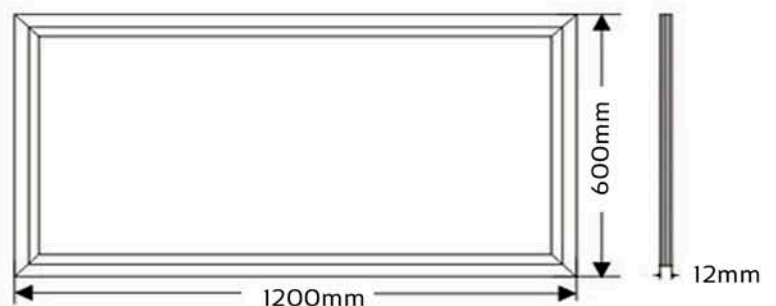


RTPN  
PANEL

**PANEL 42W:**

**TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO:**

COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Cool white	5800-6500	2100
Neutral white	3800-4300	2000
Warm white	2800-3300	1900

**ILUMINANCIA:**

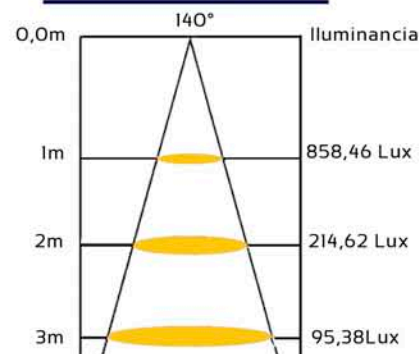


**PANEL 76W:**

**TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO:**

COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Cool white	5700-7000	4000
Neutral white	4000-5000	3680
Warm white	2800-3500	2510

**ILUMINANCIA:**

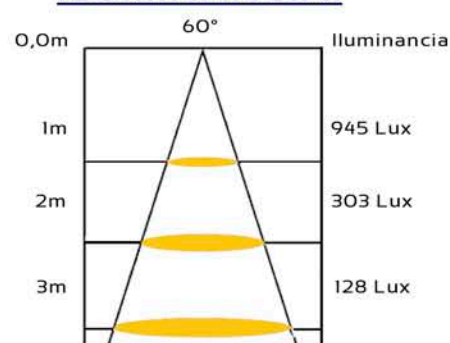


**PANEL 22W:**

**TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO:**

COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Cool white	5800-6500	1050
Neutral white	3800-4300	1000
Warm white	2800-3300	950

**ILUMINANCIA:**

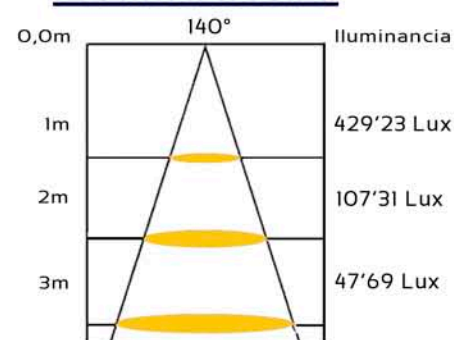

**PANEL 38W:**

**TEMPERATURA Y FLUJO LUMINOSO:**

COLOR	TEMPERATURA (K)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Cool white	5700-7000	2000
Neutral white	4000-5000	1840
Warm white	2800-3500	1255

**ILUMINANCIA:**

