

### CARACTERÍSTICAS:

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Fuente de luz:    | SMD LED                 |
| Medidas:          | ·(30W/40W) 220x150x95mm |
| Peso:             | 2000g/2500g             |
| Materiales:       | Aluminio                |
| Potencia:         | 30W/40W                 |
| Vida útil:        | >40000 horas            |
| Humedad:          | 45%                     |
| Eficiencia:       | 93'8% / 50'9%           |
| CRI:              | >75Ra                   |
| Rango de tensión: | AC85-265V               |



AC85  
265V

50/60Hz

Temp.  
-40-55°



Más de  
40000h



RoHS

### APLICACIONES:

- Iluminación de escaparates.
- Iluminación en galerías de arte.
- Iluminación de locales comerciales.


Proyectores orientables con potencias de 30W y 40W, disponen de una vida útil de más de 40000h. Estos proyectores pueden orientarse moviéndose hasta 90°.

| (W) | TEMPERATURA (K) | FLUJO LUMINOSO (Lm) |
|-----|-----------------|---------------------|
| 30  | 2800-6500       | 2100-2300           |
| 40  |                 | 3400-3600           |



Iluminación de escaparates

Iluminación en galerías de arte

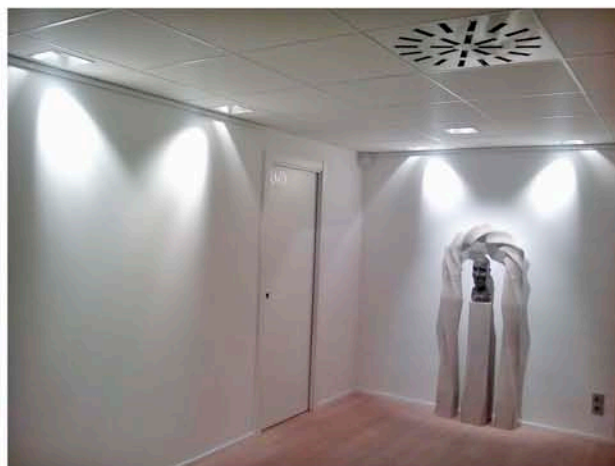


## PROYECTOR ORIENTABLE


### PROYECTOR ORIENTABLE 30W




#### DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

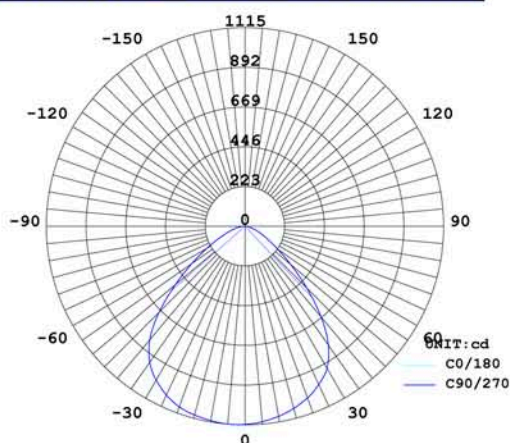

### DIAGRAMA ISOCANDELA

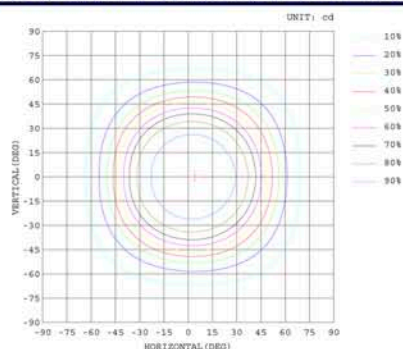


#### ILUMINANCIA

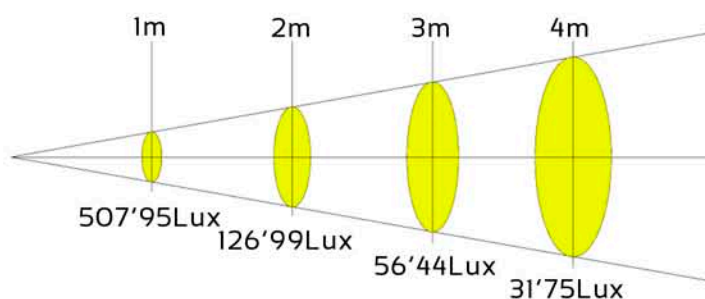


### PROYECTOR ORIENTABLE 40W



#### DISTRIBUCIÓN DE LA LUZ

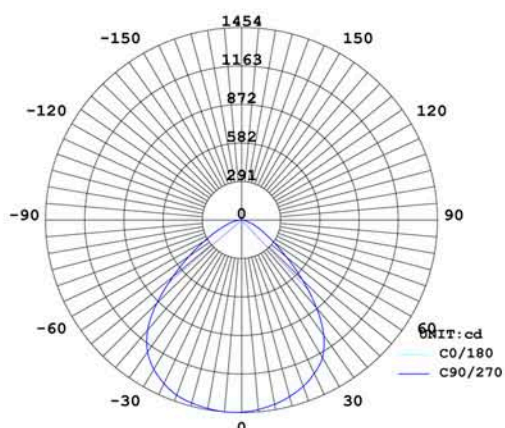

### DIAGRAMA ISOCANDELA

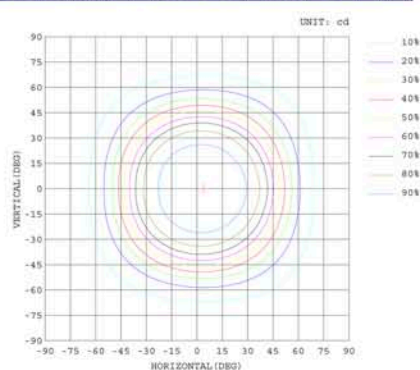

#### ILUMINANCIA

