

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz: SMD LED
Cantidad de LED: 4/6
Material: Aluminio
Medidas: ·(4W/6W) 61mm x Ø50mm
 ·(7W) 81mm x Ø49mm
Potencia: 4W/6W/7W
Vida útil: >50000 horas
Tipo de base: GU10/E27/MR16
Ángulo: 28°/38°
CRI: >70 Ra
Rango de tensión: AC85-265V



AC85
265V

50/60Hz

Temp.
-20-40°



Más de
50000h

CE

RoHS

APLICACIONES:

- Iluminación decorativa
- Iluminación de oficinas
- Iluminación de interior en general
- Iluminación de comunidades de vecinos
- Iluminación de tiendas, locales comerciales
- Iluminación de colegios y centros educativos.

Lámpara diroica de alta luminosidad con efecto de luz perfecta, alto brillo y baja atenuación de la luz. Dispone de una vida útil de más de 50.000h de uso. Su carcasa de aluminio le proporciona un alto rendimiento en la disipación del calor.

TEMPERATURA

COLOR	TEMPERATURA (K)
Cool white	6000
Neutral white	4000
Warm white	3000

FLUJO LUMINOSO


(W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
4	350
6	350
7	500



SPOT 4W




DIMENSIÓN E ILUMINANCIA 4W

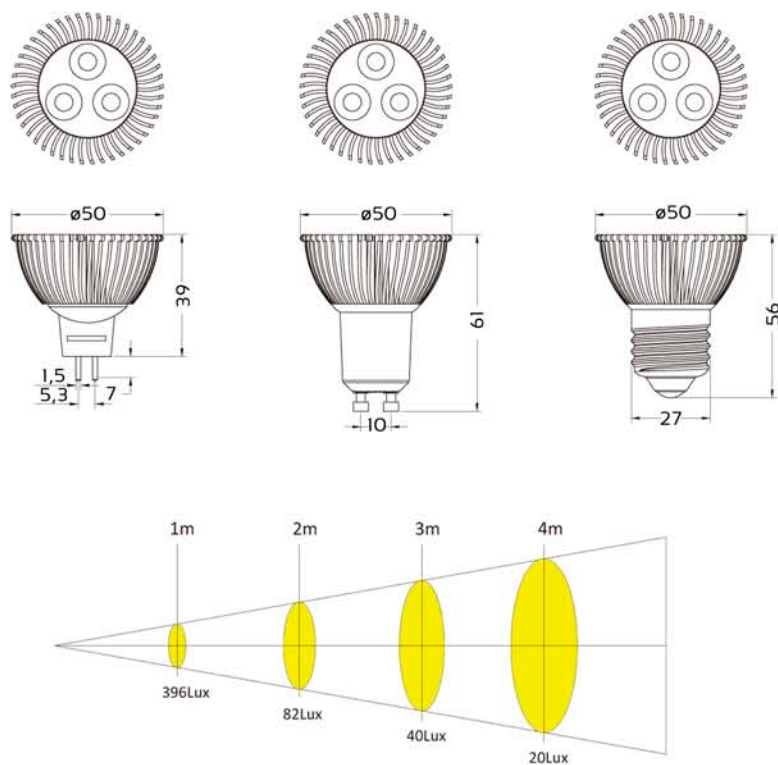

SPOT 6W





DIMENSIÓN E ILUMINANCIA 6W

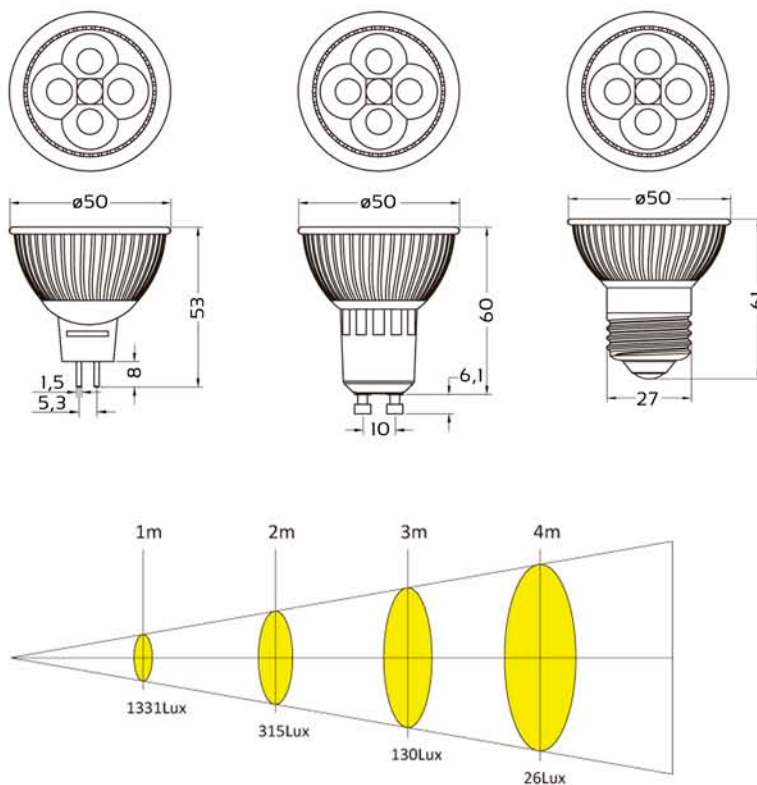

SPOT 7W

DIMENSION 7W

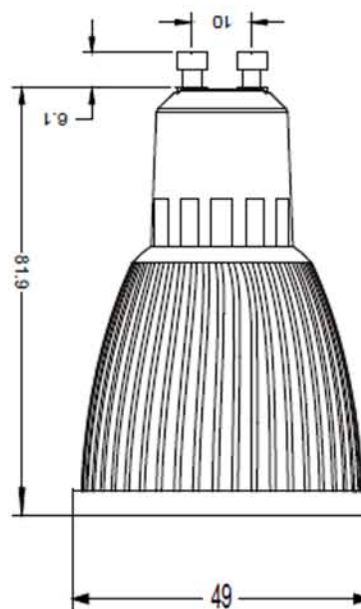

RTSP

SPOT