

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz:	2835 SMD LED
Cantidad de LED:	60/120/156
Medidas:	·(10W) 602mm x ø 26mm ·(20W) 1213mm x ø 26mm ·(25W) 1513mm x ø 26mm
Materiales:	Aluminio
Potencia:	10W/20W/25W
Vida útil:	>50000 horas
Tipo de base:	G13
CRI:	>70
Rango de tensión:	AC85-265V



Tubo LED de alta luminosidad con efecto de luz perfecta, alto brillo y baja atenuación de la luz. Dispone de una vida útil de más de 50.000h de uso. Su carcasa de aluminio le proporciona un alto rendimiento en la disipación del calor.



APLICACIONES:


- Iluminación de oficinas
- Iluminación de tiendas, locales
- Iluminación de naves industriales
- Iluminación de colegios y centros educativos
- Iluminación de parkings y comunidades de vecinos

TEMPERATURA

COLOR	TEMPERATURA (K)
Cool white	6000
Neutral white	4000
Warm white	3000

FLUJO LUMINOSO

(W)	FLUJO LUMINOSO (Lm)
10	700-900
20	1700-1900
25	2100-2300

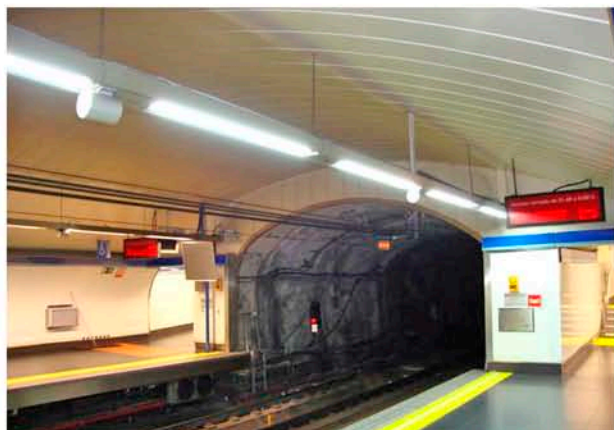

Instalación de TUBO SMD ECO POWER en el metro de Madrid



Instalación en el Supermercado Aletza Ofra (Tenerife)