

CARACTERÍSTICAS:

Fuente de luz:	SMD LED
Medidas:	1línea/60LEDs-1línea/120LEDs/2líneas
Material:	No resistentes al agua
Colores:	Cool white, warm white, rojo, amarillo, azul, verde
Potencia:	4,3W/m-6,8W/m-8,6W/m-13W/m-26W/m
Vida útil:	>50000 horas
Rango de tensión:	DC12V-DC24V
CRI:	>80Ra
Ángulo:	120°

DC12V
DC24V

50/60Hz

Temp.
-20-40°



Más de
50000h

CE

RoHS



APLICACIONES:

- Iluminación para el hogar
- Iluminación interior de edificios comerciales
- Iluminación en contorno de señalizaciones, carteles
- Iluminación decorativa para pubs, discotecas, clubs,...
- Iluminación general para tiendas, museos, hospitales, teatros.

Tiras LED con distintas potencias, pueden contener 60 ó 120 LEDs en cada línea. Disponen de una amplia variedad de colores. Ideal para decoración.



TIRAS LED 1210 4,3W


COLOR	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Rojo	60-70
Verde	70-80
Azul	50-60
Amarillo	110-120
Warm W.	150-160
Cold W.	170-180

TIRAS LED 1210 6'8W:


COLOR	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Rojo	95-111
Verde	111-126,5
Azul	79-95
Amarillo	174-190
Warm W.	237-253
Cold W.	269-285



DIMENSIÓN:

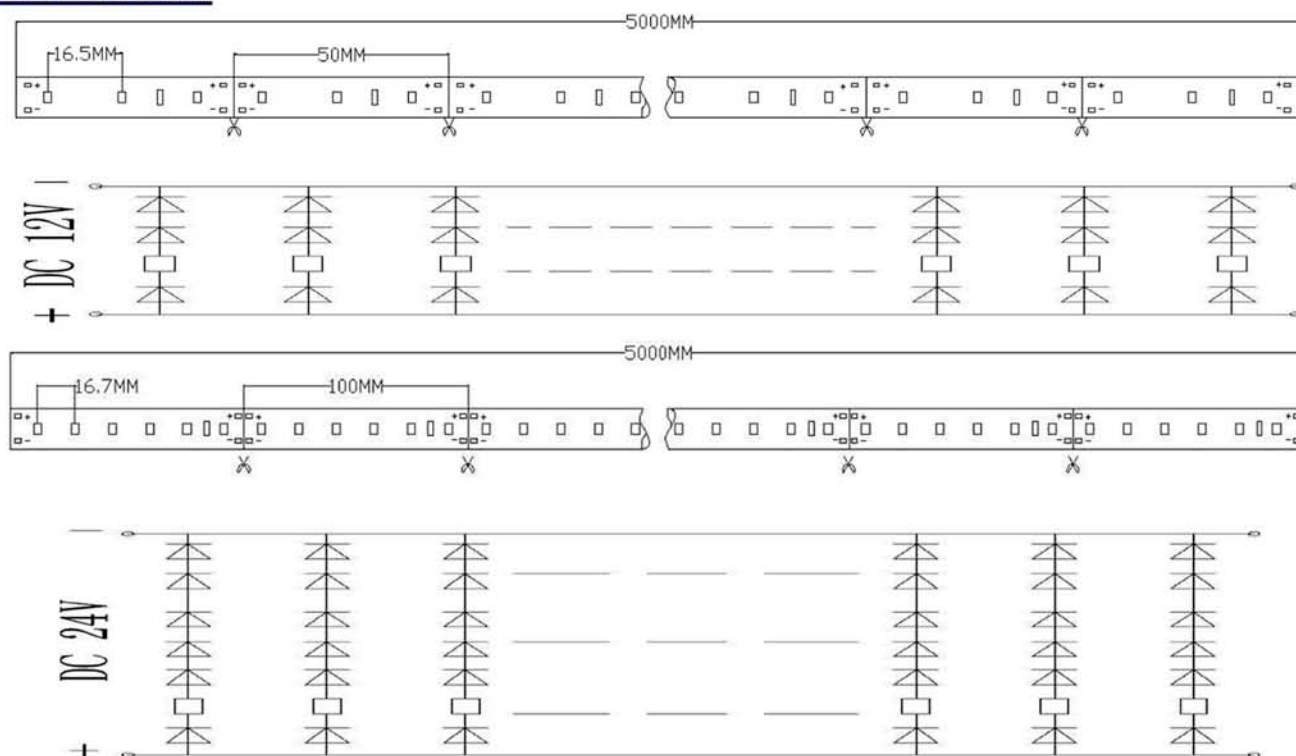

CONEXIÓN:

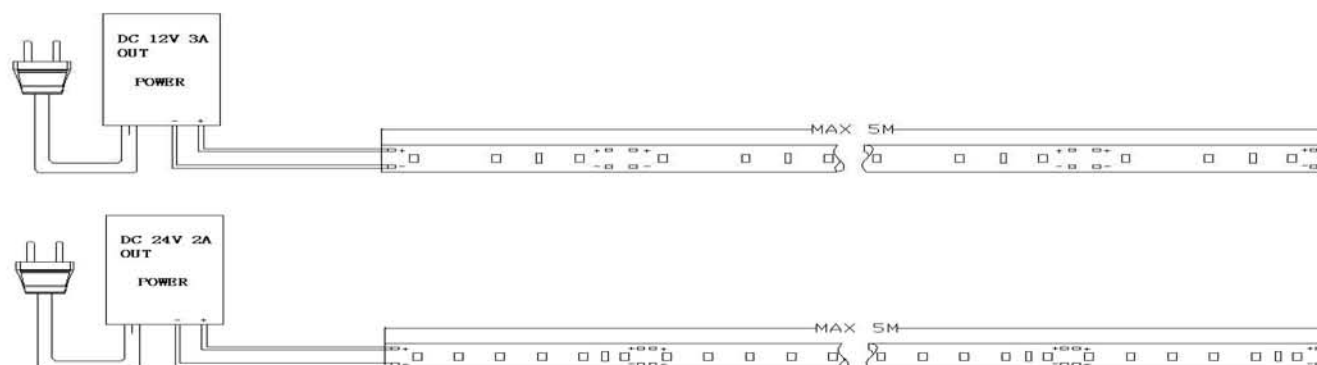


TIRAS LED 1210 8,6W

TIRAS LED 5050 13W


COLOR	FLUJO LUMINOSO (Lm)	COLOR	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Rojo	120-140	Rojo	250-300
Verde	120-140	Verde	250-300
Azul	100-120	Azul	250-300
Amarillo	220-240	Amarillo	400-450
Warm W.	300-320	Warm W.	900-950
Cold W.	340-360	Cold W.	920-1000



DIMENSIÓN:

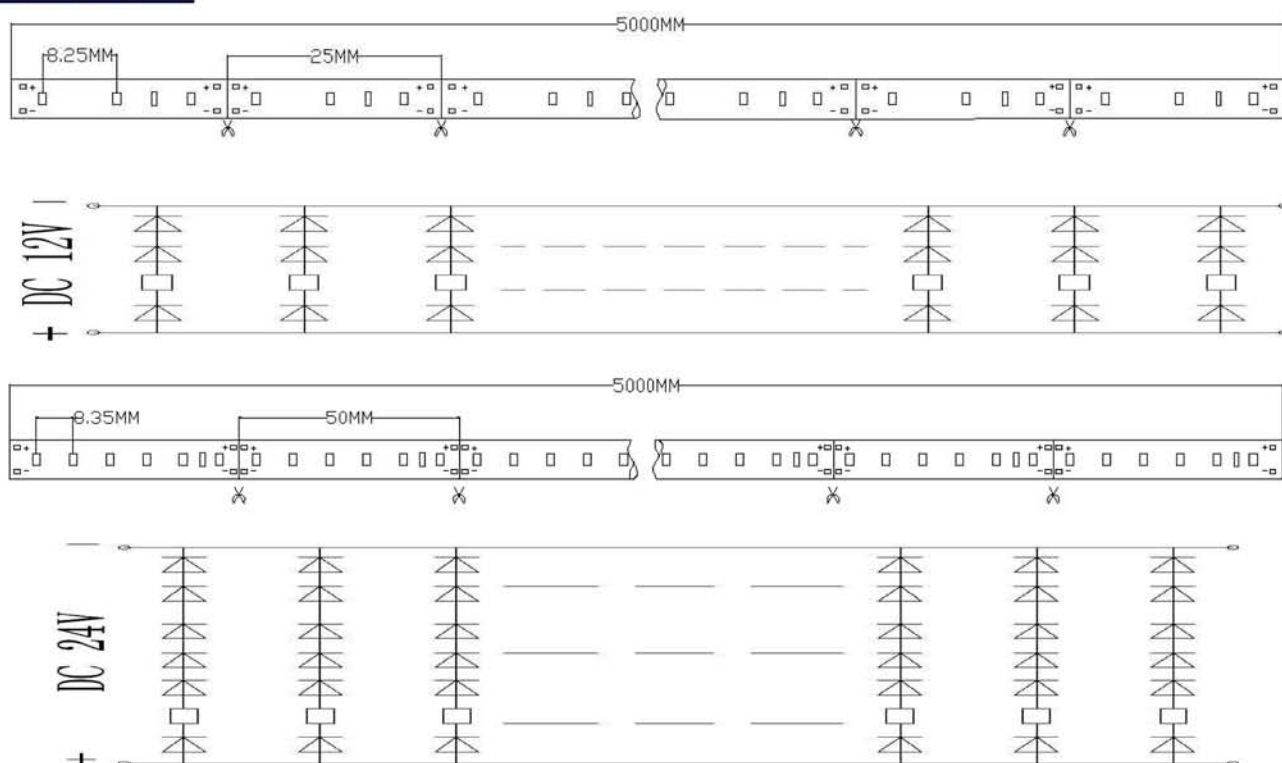

CONEXIÓN:

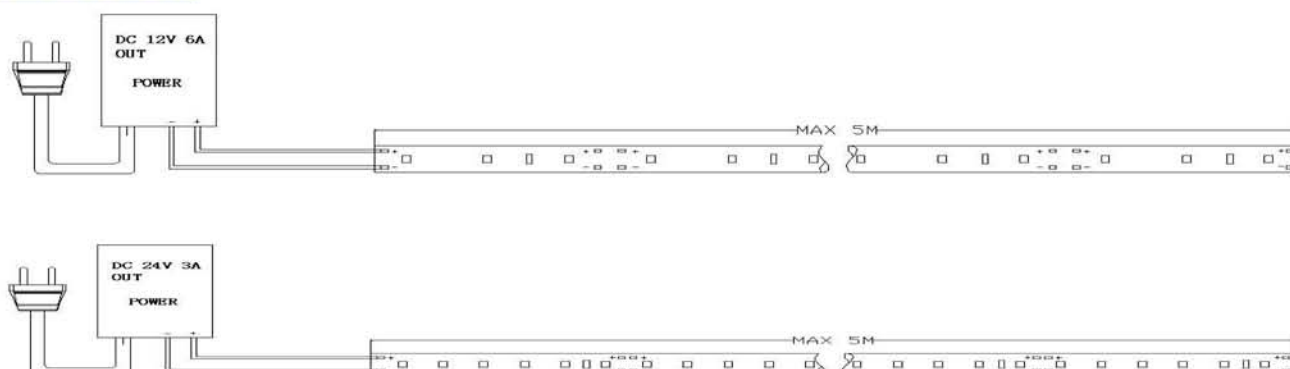


TIRAS LED 5050 26W


COLOR	FLUJO LUMINOSO (Lm)
Rojo	500-600
Verde	500-600
Azul	500-600
Amarillo	800-900
Warm W.	1800-1900
Cold W.	1840-2000



DIMENSIÓN:

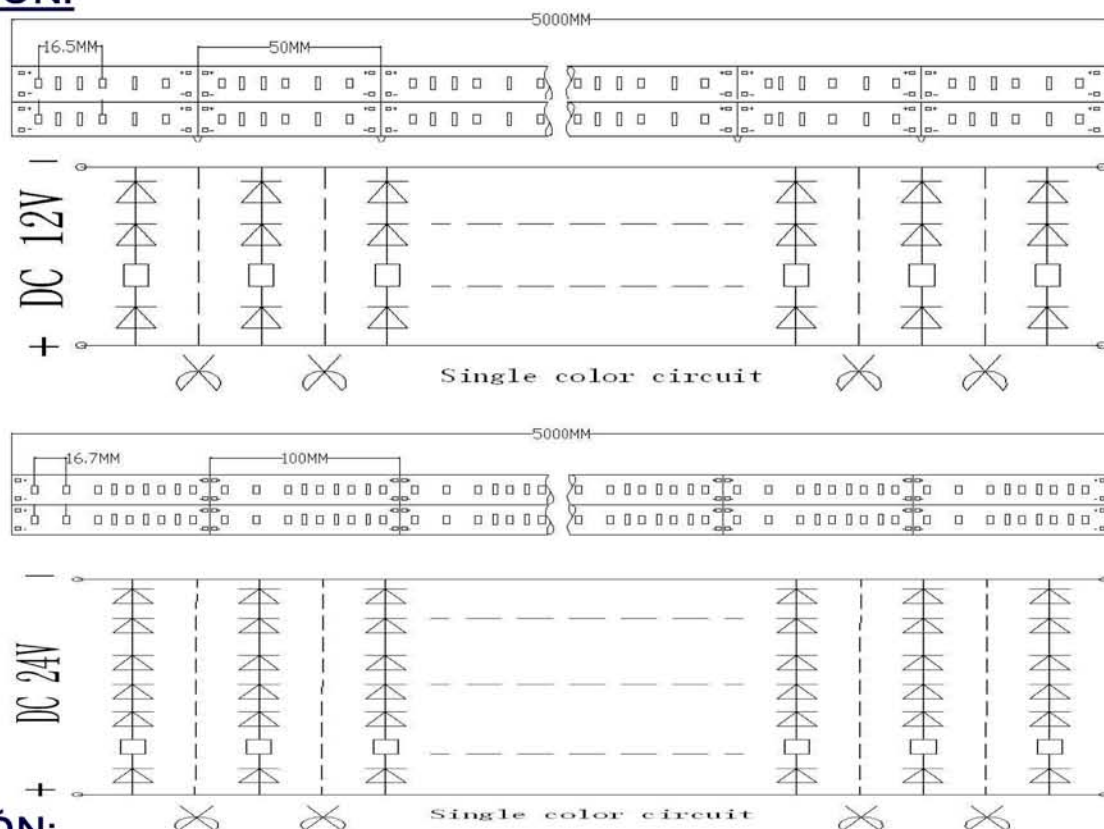

CONEXIÓN:

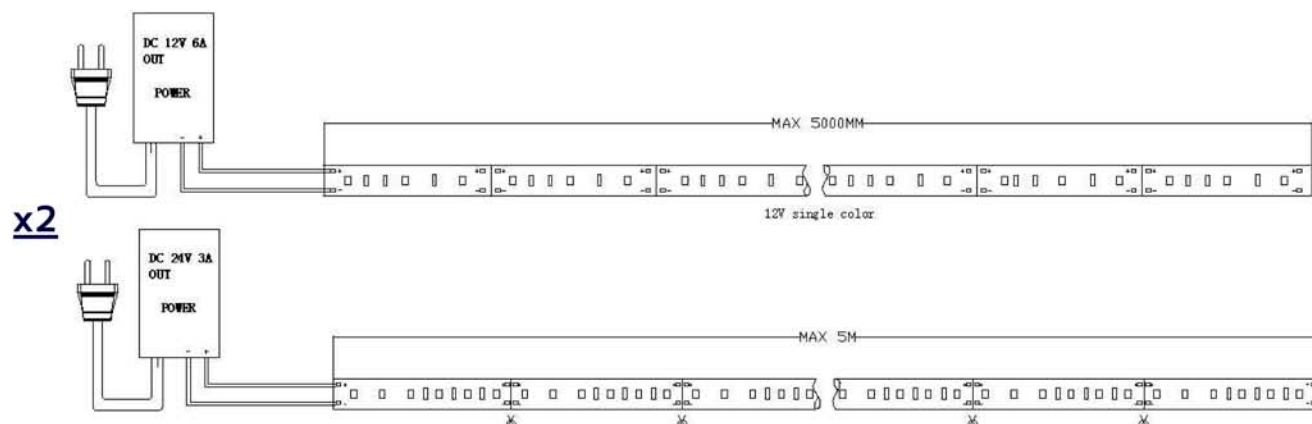

FUENTE DE ALIMENTACIÓN:

REFERENCIA	TENSIÓN	POTENCIA	APARIENCIA	AMPERIOS
RTFNT-3A	12V	36W	Compacto	3A
RTFNT-5A	12V	60W	Compacto	5A
RTFNT-10A	12V	120W	Abierto	10A
RTFNT-15A	12V	180W	Abierto	15A
RTFNT-20A	12V	240W	Abierto	20A
RTFNT-25A	12V	300W	Abierto	25A
RTFNT-30A	12V	360W	Abierto	30A



CONTROLADORES

REFERENCIA	TENSIÓN
RTCNTRGB	12V
RTCNTFL	12V

